
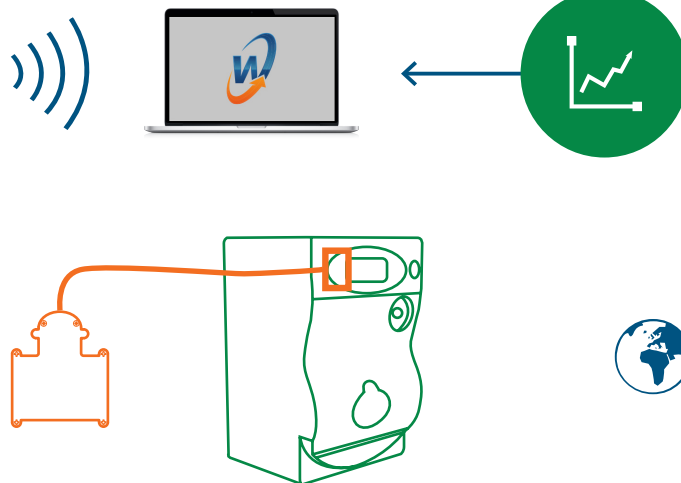


ZERO COUNTER ENERGY

Modem autoalimentato per il telecontrollo della produzione fotovoltaica

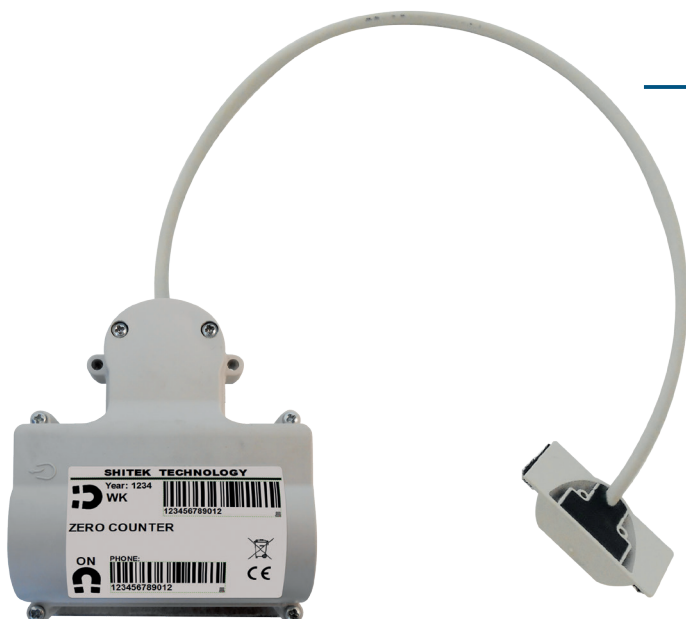

Modem autoalimentato per il telecontrollo produzione fotovoltaica

Visualizzazione grafica e dei log di:

- Energia attiva
- Energia reattiva
- Temperatura

Installazione pronta all'uso
2 anni di canone WEB e SIM inclusi

TL.014.204

Alimentazione	Pacco batterie Lito non ricaricabile
Ingressi	POD conta gli impulsi degli ingressi ATTIVA e REATTIVA
Connettività	GSM / GPRS / LTE quad band
Autonomia	3 anni in configurazione standard
SIM Card	Micro SIM card / SIM CHIP
Fissaggio	Velcro ad alta resistenza per fissaggio laterale o superiore
Temperatura funzionamento	-20 .. +55.0 °C
Contenitore - Materiale	PVC, grado protezione IP54
Peso	~ 156 gr.
Dimensioni	70x38x99 mm

